

M-Solution douchepanelen

DPM1110 en DP1110

M-Solution elektronische, infrarood gestuurde douchepanelen met en zonder thermostatische mengkraan

In installaties waar hygiëne en waterbesparing belangrijk zijn, zijn de DPM1110 en DP1110 goed op hun plaats. Een bijkomend voordeel is de eenvoudige installatie.

Toepassing:

Voor douchegelegenheden in:


- Alle installaties waar hygiëne geëist wordt, zoals openbare sanitaire gelegenheden, sportgelegenheden, zwembaden en recreatie.

Voordelen:

- Waterbesparend
- Zeer hygiënisch door non-touch bediening
- Gemakkelijk te bedienen
- Eenvoudige installatie
- Voorzien van automatische cyclusspoeling
- Standaard instellingen zijn simpel en draadloos instelbaar
- Inclusief alle benodigde accessoires
- Batterij uitvoering of transformatorvoeding

Technische gegevens:

- Werkdruk : 50 – 800 kPa
- Capaciteit (bij 100 kPa) : begrenzing via douchekop
- Maximale warmwateraanvoertemperatuur : 70°C
- Mengkraan : thermostatisch (DP1110 zonder mengmogelijkheid)
- Aansluitingen : ½" aan achterzijde (modellen met aansluitingen aan bovenzijde op aanvraag)
- Afmetingen douchepaneel : 1200 x 220 x 80 mm (h x b x d)
- Looptijd : 20 seconden (start-stop, 10 – 50 seconden instelbaar)
- Automatische cyclusspoeling : ja
- Spoeltijd automatische cyclusspoeling : 30 seconden

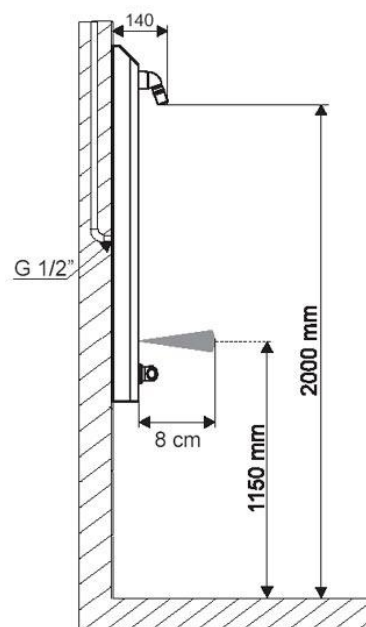

TECHNISCH DOSSIER



Vervolg technische gegevens:

- Cyclusduur automatische cyclusspoeling : 72 uur (instelbaar 12, 24 108 uur)
- Sensorbereik : dubbele sensor 1 x 5 cm (activering) en 40 cm
- Magneetventiel : in douchepaneel
- Voeding : batterij 6V li CR-P2 of 6V DC netadapter

Uitvoeringen:

M-Solution DPM1110

M-Solution elektronische, infrarood gestuurde douchepaneel met thermostatische mengkraan. Het douchepaneel is voorzien van een cyclusspoeling en heeft aansluitingen aan de achterzijde. Het wit geëpoxeerd, rvs douchepaneel is voorzien van een batterijvoeding.

Bestelnummer: 2202044013

M-Solution DP1110

M-Solution elektronische, infrarood gestuurde douchepaneel zonder thermostatische mengkraan (voor mengwater of koud water). Het douchepaneel is voorzien van een cyclusspoelingen heeft aansluitingen aan de achterzijde. Het wit geëpoxeerd, rvs douchepaneel is voorzien van een batterijvoeding.

Bestelnummer: 2202058000

M-Solution programmeerset

Bestelnummer: 2207004000

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium n.v.
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be
www.melker.be